Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



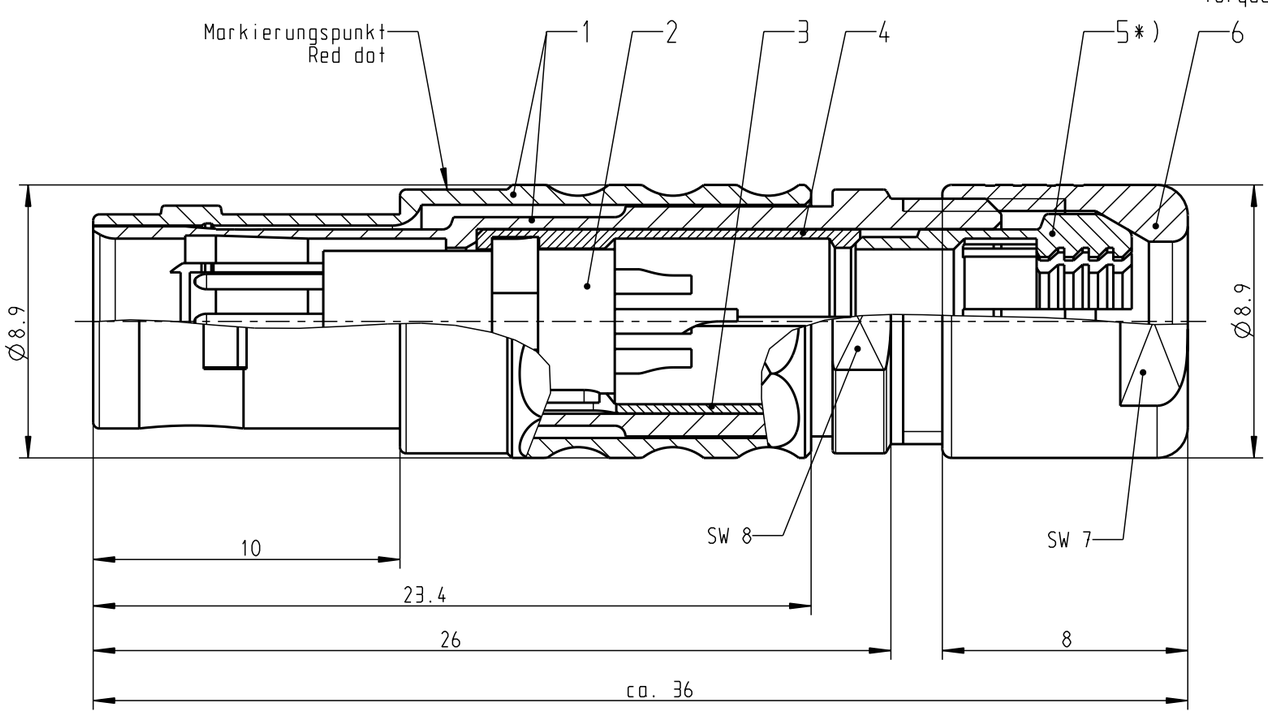



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

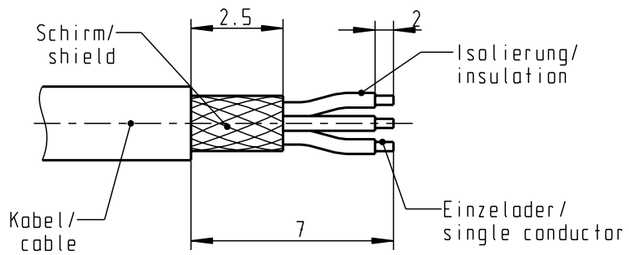

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:			
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Kontakt Ø /Contact Ø:	Ø 0.5 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm²
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Löt/Solder	AWG 28
Oberflächen/Surfaces:		Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50		

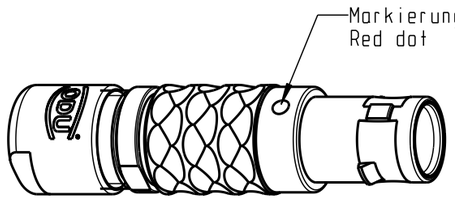

2:1

*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

>1.5 - 2.2	S10L0C-P07MCC0-2200
>2.0 - 3.2	S10L0C-P07MCC0-3200
>3.0 - 4.2	S10L0C-P07MCC0-4200
>4.0 - 5.2	S10L0C-P07MCC0-5200
>5.0 - 5.6	S10L0C-P07MCC0-5600
Kabel Ø / Cabel Ø	Stecker / Plug

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00038290	Bl.:
				2008	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.	Maßstab: 5:1
				Bearb.	02.04.	D.Stein		
				Gepr.				
				Norm.				
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S10L0C-P07MCC0-..00	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.

CAD: Pro/ENGINEER