
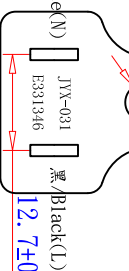


插頭零件 (Plug Component)		頭部刺皮尺寸 (Plug strip dimension)		線材規格 (Wire Spec)		尾部刺皮尺寸 (Terminal roj & Strip)		尾部處理 (Terminal Component)		
顏色 (Color)	零件描述 (Component)	數量 (Qty)	內刺 (Strip)	外刺 (RoJ)	顏色 (Color)	外刺 (RoJ)	內刺 (Strip)	顏色 (Color)	規格描述 (Instruction)	端子編號 (Style No.)
35P 黑色	JYX-031 (NEMA 5-15P)	1	5-0	25±1	黑/Black(L)	50±5	5-0	黑/Black(L)	#6(03; 7) 叉型半絕緣端子 (藍)	YL#00208
40A±2A Black	φ4.75 圓管端子 (Part. Pin Terminal)	1	5-0	25±1	白/White(N)	50±5	5-0	白/White(N)	#6(03; 7) 叉型半絕緣端子 (藍)	YL#00208
鍍鎳	6.3x1.5 單片圓頭端子 (Solid Blades)	2	5-0	25±1	綠/Green(E)	50±5	5-0	綠/Green(E)	#6(03; 7) 叉型半絕緣端子 (藍)	YL#00208
Nickel-Plated	單件式內模 (Inner Body)	1			線/White(N)			線/Green(E)		
白色 (White)					線/Green(E)			線/Green(E)		

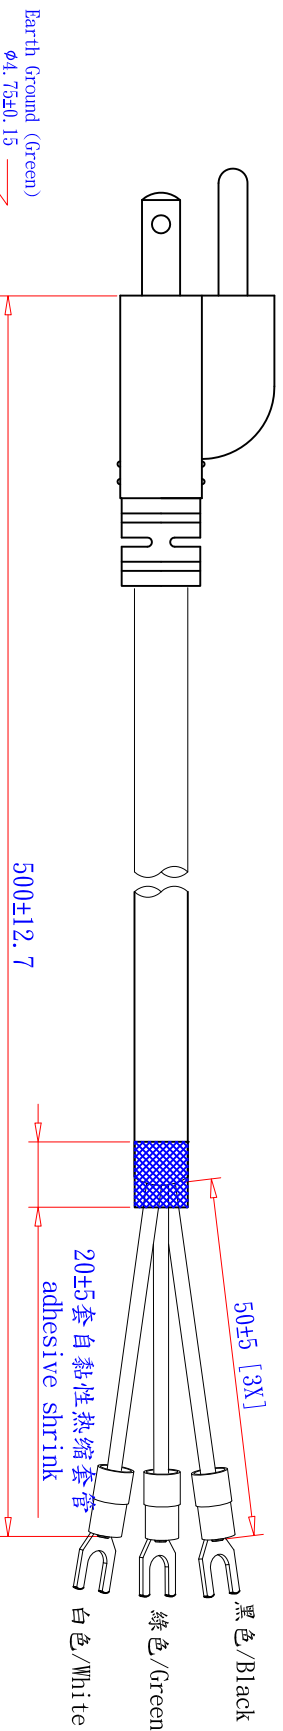


插頭端面圖  
(Dimensions of Plug Face)

Insulation Thickness 0.76 mm  
Overall Diameter 3.45±0.10 mm

Copper Conductor  
41/0.254±0.004 mm  
Resistance 8.88  
(20 °C (Max). ohms/km)

Jacket Thickness 0.76 mm  
Overall Diameter 9.3±0.15 mm



線材截面圖  
(Wire Cross-Section)

包裝方式 (Packing)		正副標頭	
扎線方式 (Bulk Pack)	每 10 條一扎 Per 10 pcs/Ties	電線印字內容 (Carton Print)	使用有填充線材 凹印字 (Filler, Gravage)
紙箱尺寸 (Carton Size)	480 X 320 X 250	電線印字內容 (Wire Printed)	紙箱標頭標誌 (Shipping Mark)
包裝數量 (Packing Qty)	125 PCS		
標籤 (Label)	Non Detachable Label		
	依客戶要求印刷		

SIZE : A4  
UNIT : mm

SIGNATURE	NAME	DATE	REV/DATE	DESCRIPTION	SYMBOL
			00 2014 0616	新版發行	cheng

1. 高壓測試: 1500V/1Sec <1mA (Hi-Pot Test: 1500V/1Sec <1mA)	
E322763 (UL) SJT 14AWG(2.08mm <sup>2</sup> )x3C VW-1 105 °C 300V	
JYX c(UL) SJT 14AWG(2.08mm <sup>2</sup> )x3C FT2 105 °C 300V -LF-	

SCALE: PROU.

CUSTOMER	NAME	DATE	REV/DATE	DESCRIPTION	SYMBOL
	cheng	2014/06/16			

CnC Tech, LLC