

Quick Start Guide

Jauch Power Bank JPB36AHW

Manual Bedienungsanleitung



SPECIFICATIONS | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 36000mAh/133Wh
- Outputs | Ausgänge:
 - 1x DC: 16.8V/ 4.6A
 - 2x USB: 5V/ 2.1A
 - 1x USB-C: 5-20V/ 3A (max. 60W) PD2.0
- Inputs | Eingänge:
 - 1x USB-C: 5-20V/ 3A
 - 1x DC: 12-20V/ 3A


INCLUDES | LIEFERUMFANG:

- 1x Power Bank JPB36AHW | Powerbank JPB36AHW
- 1x Power Supply | Netzteil
- 1x Cable with Magsafe connector for MacBook Pro until version 2012/ MacBook Air until version 2011 | Ladekabel mit Magsafe Stecker für MacBook Pro bis 2012 / MacBook Air bis 2011
- 1x Cable with Magsafe2 connector for all versions since 2012 | Ladekabel mit Magsafe2 Stecker für alle Modelle ab 2012
- 1x USB-C cable | USB-C-Kabel
- 1x Storage Bag | Aufbewahrungsbeutel

CHARGING YOUR JAUCH POWER BANK LADEN IHRER JAUCH POWERBANK

Through DC | Über DC

Connect the power adapter to the DC input of the power bank and the other end of the adapter to a wall socket.
Verbinden Sie das Netzteil mit dem DC-Eingang der Powerbank und einer Steckdose.




Through USB-C | Über USB-C

Connect the USB Type-C adapter to the type-C port of the power bank. Plug the adapter into the AC power supply.
Verbinden Sie den USB-C Adapter mit dem USB-C-Eingang.



USING YOUR JAUCH POWER BANK BENÜTZUNG IHRER JAUCH POWERBANK



- 1 Power Button | Ein-/Aus-Schalter
- 2 LED Indicator Lights | LED Anzeige
- 3 DC Input
- 4 DC Output
- 5 USB-C Input/ Output
- 6 USB1 Output
- 7 USB2 Output

Note! If no device is connected to the power bank, it will turn off automatically after 30 seconds.
Hinweis! Wenn kein Gerät mit der Powerbank verbunden ist, schaltet sich diese nach 30 Sekunden automatisch aus.

THROUGH USB-OUTPUT | ÜBER DIE USB-AUSGÄNGE



1. Connect the power cable into the input port of your device.
Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ausgangsbuchse Ihres Geräts.

2. Plug the cable into a 5V USB output of the power bank.
Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen der USB-Ausgänge der Powerbank.

THROUGH DC-OUTPUT | ÜBER DEN DC-AUSGANG



1. Connect the power cable into the input port of your device.
Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ausgangsbuchse Ihres Geräts.
2. Plug the cable into the DC output of the power bank.
Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem DC-Ausgang der Powerbank.

THROUGH USB-C OUTPUT | ÜBER DEN USB-C AUSGANG

Note! Conform voltage of your MacBook before charging.
Hinweis! Überprüfen Sie zuerst die benötigte Spannung Ihres MacBook.

2. Select the laptop cable (T- or F-Adapter) that corresponds with your MacBook. Plug it into the input of the MacBook.
Wählen Sie den passenden Laptop-Adapter (T- oder F-Adapter) und verbinden Sie das entsprechende Kabel mit der Eingangsbuchse Ihres MacBooks.

For more information and FAQs, please visit:
www.jauchpowerondemand.com



Jauch Quartz GmbH
In der Lache 24
78056 Villingen-Schwenningen
Germany




contact@jauchpowerondemand.com
www.jauchpowerondemand.com



The manufacturer is not liable for personal injury or damage to property caused by improper use. Changes to the power bank, improper use or repair by third parties will result in loss of warranty. We reserve the right to make changes to equipment.

3. Connect the remaining end of DC power cable into the DC output of the power bank.
Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den DC-Ausgang der Powerbank.

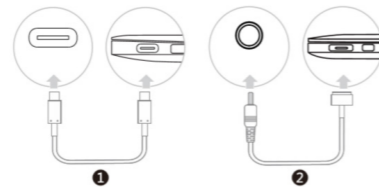

SPECIFICATIONS | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|--|
| Capacity Kapazität | 36,000mAh/ 133Wh@3.7V |
| Cell Type Zellchemie | Lithium Polymer |
| Input Eingänge | DC: 13-20V/3A Max. USB-C: 5-20V/ 3A Max. |
| Output Ausgänge | DC: 16.8V/4.6A USB1 and USB2: 5V/2.1A USB-C: 5V/9V/12V/15V/20V/3A (max. 60W) PD2.0 |
| Dimensions Maße | 198x136x25mm/ 7.8x5.3x1 inch |
| Operating Temperature Arbeitstemperatur | 0°C-45°C/ 32°F-113°F |
| Carry-On Baggage Erlaubte Mitführung im Handgepäck | |

SAFETY INSTRUCTIONS | SICHERHEITSHINWEISE

- Avoid extreme temperatures. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Do not disassemble. Bauen Sie die Powerbank nicht auseinander.
- Do not expose to liquids. Setzen Sie die Powerbank keinen Flüssigkeiten aus.
- Avoid dropping. Lassen Sie die Powerbank nicht fallen.
- Keep away from children. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Use original or certified cables. Bitte verwenden Sie ausschließlich originale oder zertifizierte Kabel.

CUSTOMER SERVICE | KUNDENSERVICE

- 12-month limited warranty
Beschränkte Gewährleistung auf 12 Monate
- Technical Support
Technischer Support
- contact@jauchpowerondemand.com
Europe: (+49) (0)7720 945 0
US: (+1) 360 633 7200
-

DISPOSAL INFORMATION | ENTSORGUNGSHINWEIS

Please note, that batteries and electronic devices are not allowed to be disposed of with household waste. The materials contained in the system must be recycled in order to reduce the environmental impact. This power bank contains lithium-ion batteries. These are hazardous goods that are subject to special transport and handling regulations. To ensure safe disposal of this power bank, contact a collection point or local authority for more information.

Diese Powerbank darf nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Nach Ende der Lebenszeit muss das Gerät kontrolliert entsorgt werden. Diese Powerbank enthält Lithium-Ionen-Batterien. Dabei handelt es sich um Gefahrgüter, die besonderen Transport- und Handhabungsvorschriften unterliegen. Zur Sicherung der Entsorgung dieser Powerstation ist für weitere Informationen eine Sammelstelle oder die lokale Kommune zu kontaktieren.