

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



A
B
C
D
E
F

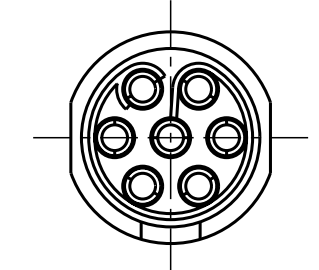

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

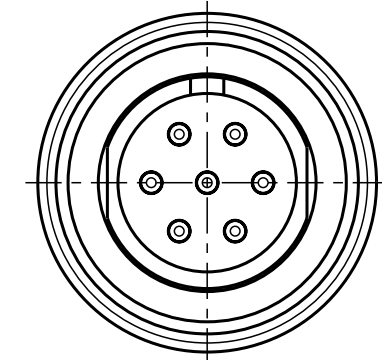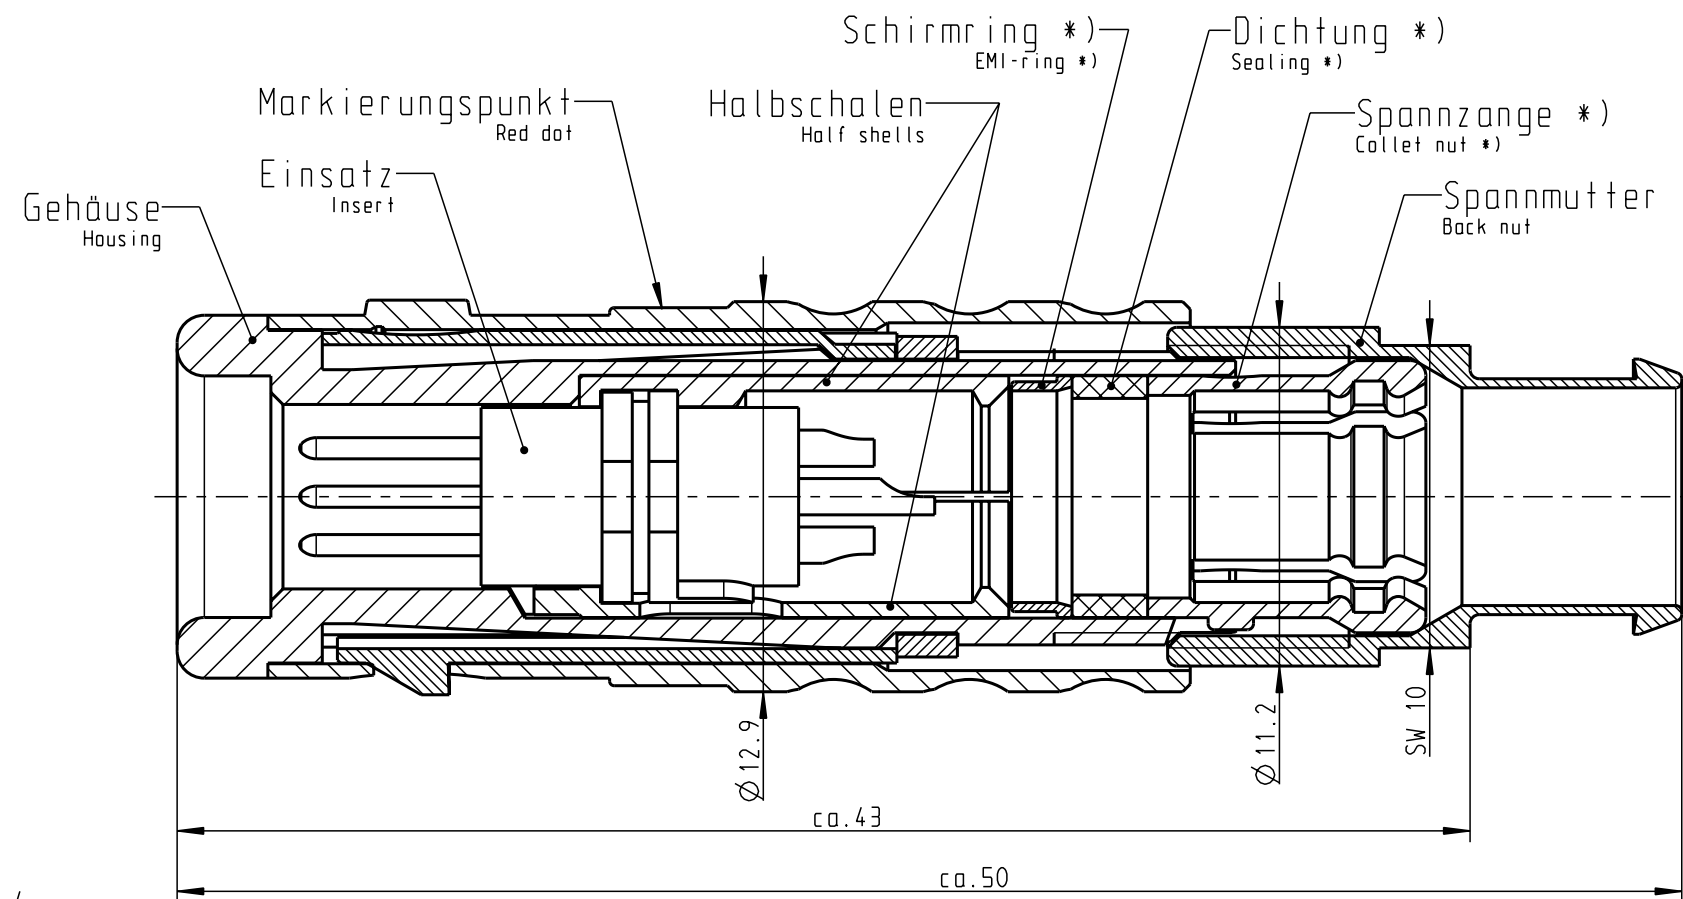

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

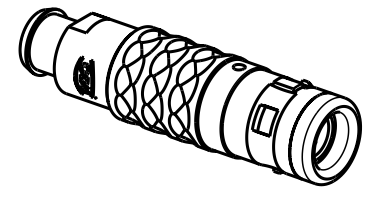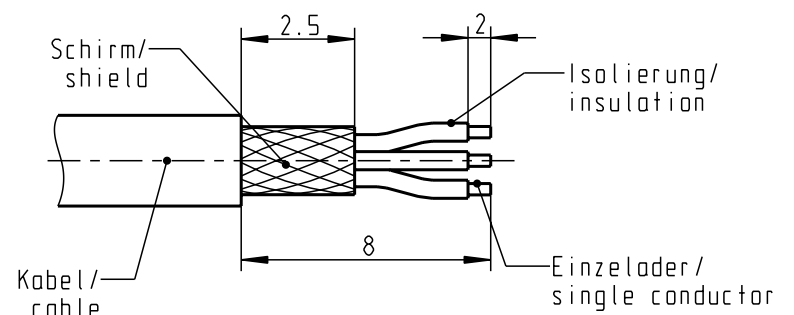

S21KOC-P07MFG0-70.S	> 6.5-7.0 mm
S21KOC-P07MFG0-65.S	> 6.0-6.5 mm
S21KOC-P07MFG0-60.S	> 5.5-6.0 mm
S21KOC-P07MFG0-55.S	> 5.0-5.5 mm


S21KOC-P07MFG0-..AS	rot/red	S21KOC-P07MFG0-50.S	> 4.5-5.0 mm
S21KOC-P07MFG0-..BS	weiß/white	S21KOC-P07MFG0-45.S	> 4.0-4.5 mm
S21KOC-P07MFG0-..CS	gelb/yellow	S21KOC-P07MFG0-40.S	> 3.5-4.0 mm
S21KOC-P07MFG0-..DS	grün/green	S21KOC-P07MFG0-35.S	> 3.0-3.5 mm
S21KOC-P07MFG0-..ES	blau/blue	S21KOC-P07MFG0-30.S	> 3.0-3.5 mm
S21KOC-P07MFG0-..FS	grau/grey	S21KOC-P07MFG0-25.S	> 2.0-2.5 mm
S21KOC-P07MFG0-..GS	schwarz/black	S21KOC-P07MFG0-20.S	> 1.5-2.0 mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Löt/Solder	AWG 22
Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	7A

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated condition

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2007 Tag Name		Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 10.10 Lengmüller		Stecker cpl.		00031949	4:1
Gepr.		Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
Norm.		S21KOC-P07MFG0-...S		Nr.	
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für: S21KOC-P07MFG0-... v. 08.05.06	
			 otto dunkel gmbh		