THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION MAR 2007
VERÖFFENTLICHUNGSZEICHNUNG FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 2007 - ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH: PASSEND ZU: SEE NOTES

CUT OFF (SYMMETRIC)
Befestigungsausschnitt (symmetrisch)

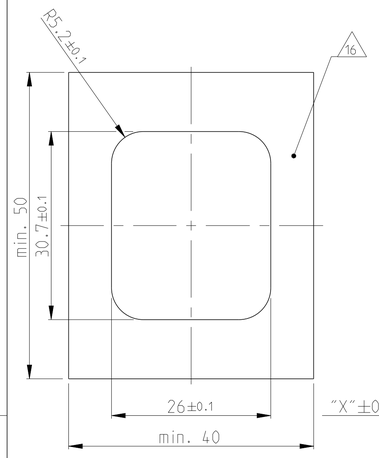

CUT OFF WITH POLARISATION
Befestigungsausschnitt mit Polarisation

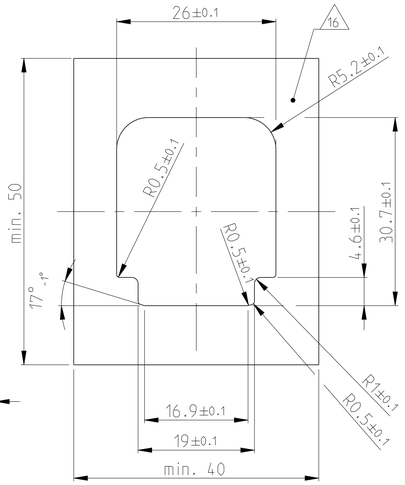

FIXING WITH SLIDE Befestigung mit Schieber		
WALL THICKNESS "X" Wandstaerke "X"	TE ORDER NO. TE Best. Nr.	
1.5mm	0-1670720-5	J2
1.6mm	0-1670720-8	J2
2.5mm	0-1670720-2	
3.0mm	0-1670720-1	
3.5mm	0-1670720-6	
4mm	N.N.	

POLARISATION FEATURE
Polarisations-Merkmal



SLIDE FROM BOTH DIRECTIONS MOUNTABLE
Schieber von beiden Seiten montierbar

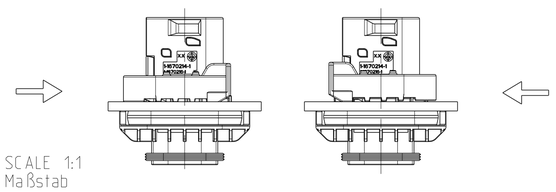

SCALE 1:1
Maßstab

CODING "A"
Kodierung



PN: 1-1670214-1

CODING "C"
Kodierung



PN: 3-1670214-1

CODING "B"
Kodierung



PN: 2-1670214-1

CODING "D"
Kodierung



PN: 4-1670214-1

NOTES
Bemerkungen

1. TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.

2. CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung

3. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges

5. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

6 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton

7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung

8. TE LOGO
TE Logo

9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418480
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418480

10. CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY
IN ASSOCIATION
WITH SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung mit
der Einzelleiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen.

11. CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 X 0.8 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355052
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

12. INTERFACE ACC. Drawing: 114-18740-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18740-1

13. MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1670057, 1670364
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1670057, 1670364

14. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

15 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren, liegt
nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

16. SEALING SURFACE CUTOFF
Dichtflaeche Blechausschnitt

SURFACE ROUGHNESS Ra MAX. 1.8 µm OR LESS FOR METAL PARTS.
Werkzeugoberflaeche Ra Max. 1.8 µm oder weniger fuer Metallteile

SURFACE ROUGHNESS MIN. VDI 3400 - CLASS 24 FOR PLASTIC PARTS.
Werkzeugoberflaeche Min. VDI 3400 - Class 24 fuer Kunststoffteile.

THE FLATNESS MUST BE WITHIN THE TOLERANCE OF THE SHEET.
THEREFORE WITHIN ±0.1MM.
Die Ebenheit muss innerhalb der Toleranz des Blechs liegen (±0.1mm)

NO SINK MARKS. EJECTOR. DRAFT. DENTS. SCRATCHES.
RECESSES ON THE SEALING AREA ALLOWED.
Keine Einfallstellen. Auswerfer. Ausformschraegen. Delle.
Kratzer. Absaetze zulaessig.

1-1670214-1 AS SHOWN
1-1670214-1 wie gezeigt

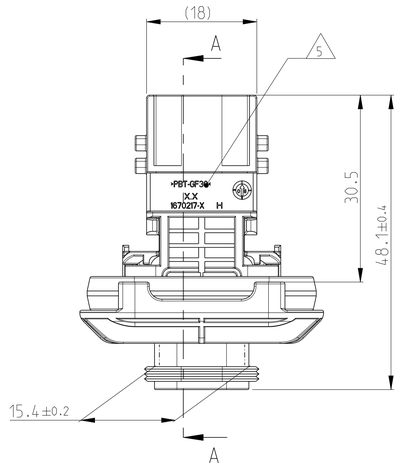

SECTION G-G
Schnitt

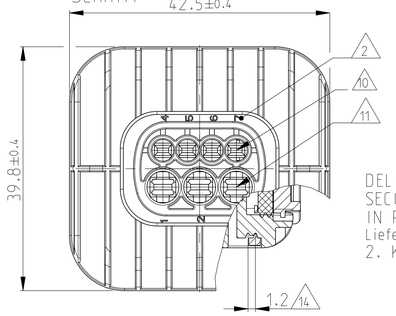

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

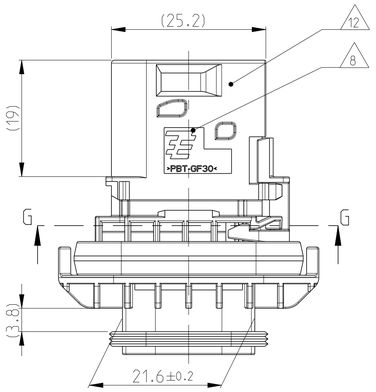

SECTION A-A
Schnitt

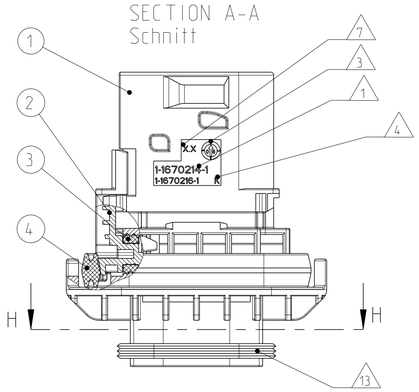

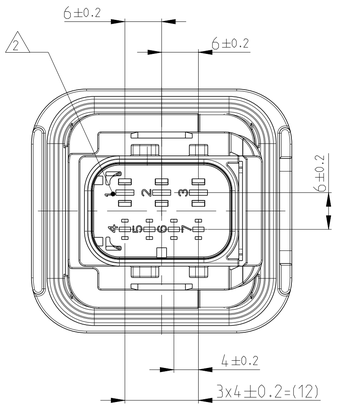

SECTION H-H
Schnitt





SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

ITEM NO	DESCRIPTION Bezeichnung	COLOUR Farbe	MATERIAL
1	7POS. TAB HOUSING, CODE "A" 7pos. Flachsteckergehäuse, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	7POS. TAB HOUSING, CODE "B" 7pos. Flachsteckergehäuse, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	7POS. TAB HOUSING, CODE "C" 7pos. Flachsteckergehäuse, Kod. "C"	GREEN grueen	PBT-GF30 / V-0
1	7POS. TAB HOUSING, CODE "D" 7pos. Flachsteckergehäuse, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer zweite Kontaktsicherung	WHITE weiss	MVQ
4	AXIAL SEAL 37X37 Axialdichtung 37X37	GREEN grueen	MVQ

4-1670214-1	J	7	D	-	-	-	1	1	1	1	4
3-1670214-1	J	7	C	-	-	1	"	1	1	1	3
2-1670214-1	J	7	B	-	1	"	-	1	1	1	2
1-1670214-1	J	7	A	1	-	-	-	1	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck							ITEM NO ASSY

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: EGATN05327

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	H	DETAIL SEE PCN E-10-019600	22SEP2010	AK	JG
	J	DETAIL SEE PCN E-11-004548	25MAY2011	DB	JG
	J1	DETAIL SEE PCN E-16-001359	27APR2016	MAH.	GILC
	J2	TABLE UPDATE WITH AVAILABLE SLIDES	27JUL2020	MAH.	GILC

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN INHALT BERÜHREN, SIND VORBEHALTEN.
DEN ZWEITES LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
ISO 8015 DIN 16901-140
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN F.Eltrop 12MAR2007
CHK J.Granzow 14MAR2007
APVD C.Eberwein 14MAR2007
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94020
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18756
WEIGHT GEWICHT 23.8 g

TE Connectivity

NAME 7POS. TAB 1.6x0.6/2.8x0.8 TAB HSG. ASSY
7pos.TAB 1.6x0.6/2.8x0.8 Flachsteckergehaeuse HDSCS - GROUP C

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1670214 | RESTRICTED TO NUR FUER -

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV J2

4805 (3/11)