



P4160000

AIMANT DE COMMANDE ENROBE MOULDED CONTROL MAGNET

Dimensions / Outlines

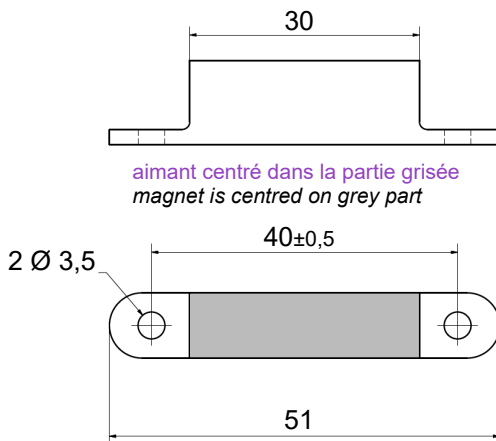

Aimant enrobé / Moulded magnet

Référence Reference	Aimant inclus Magnet enclosed
P4160000	U5250000

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

Caractéristiques /Data :

Aimants ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length	
Tolérance de dimensions / Thickness and length margin	± 0,2 mm
Température max pour les aimants enrobés / Max temperature (moulded magnets)	100 °C
Champ coercitif "Hc" / Coercitivity	52 à 56 KA/m
Rémanence "Br" / Remanence	1,1 à 1,4 T

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®

r e l a i s