NUMBER 917353

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

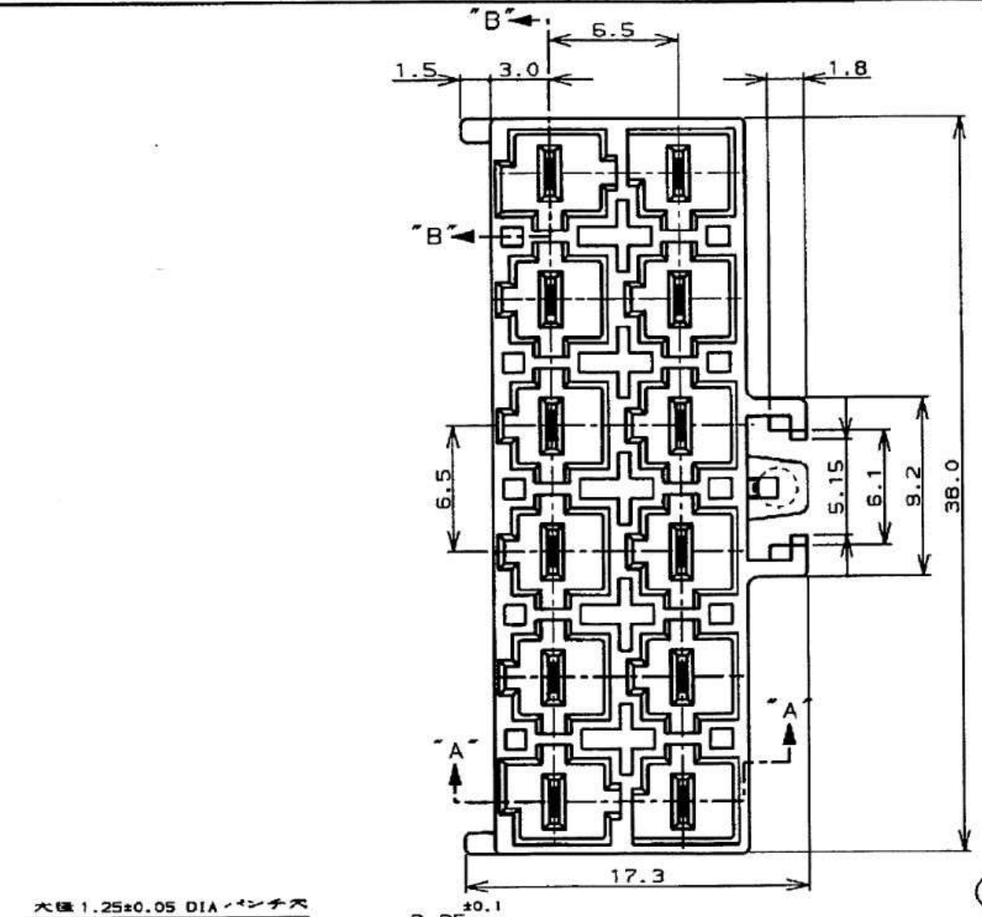

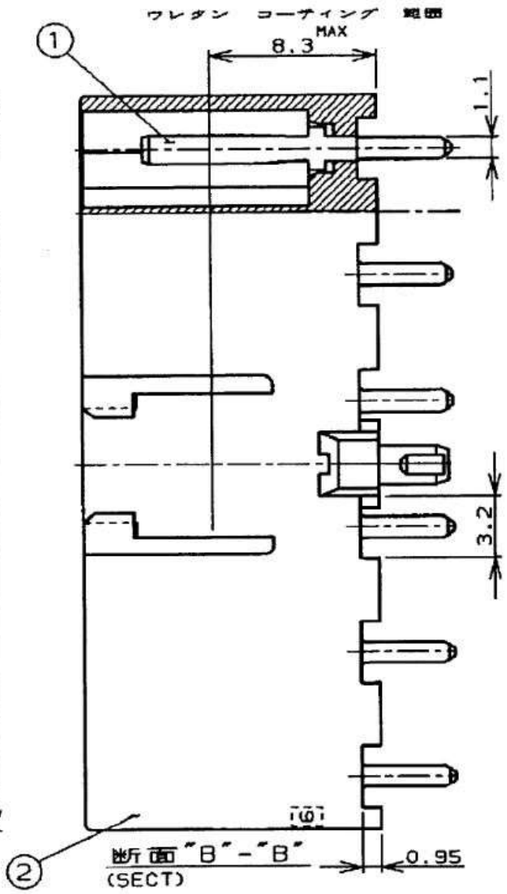

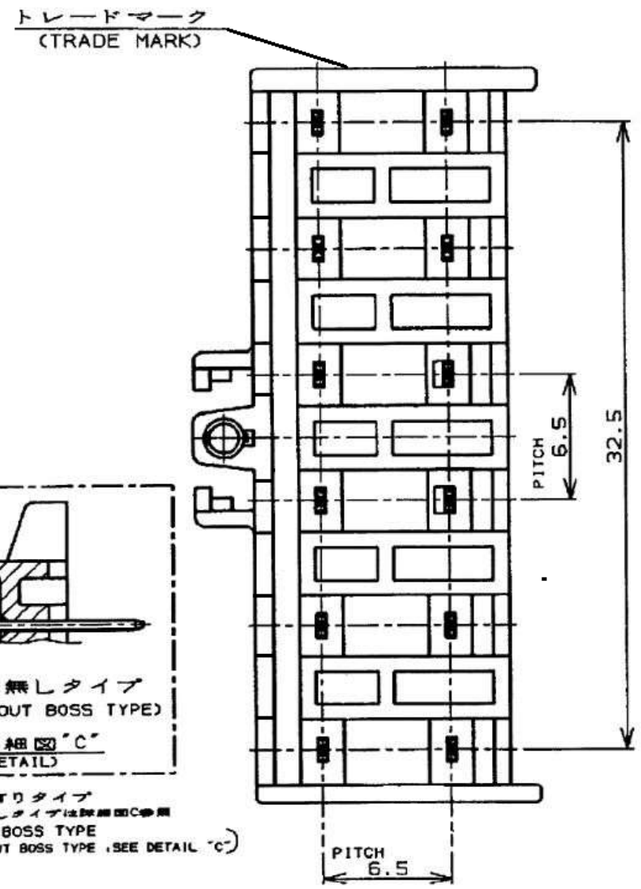



ボス有りタイプ
ボス無しタイプは詳細図C参照
(WITH BOSS TYPE
WITHOUT BOSS TYPE ,SEE DETAIL "C")

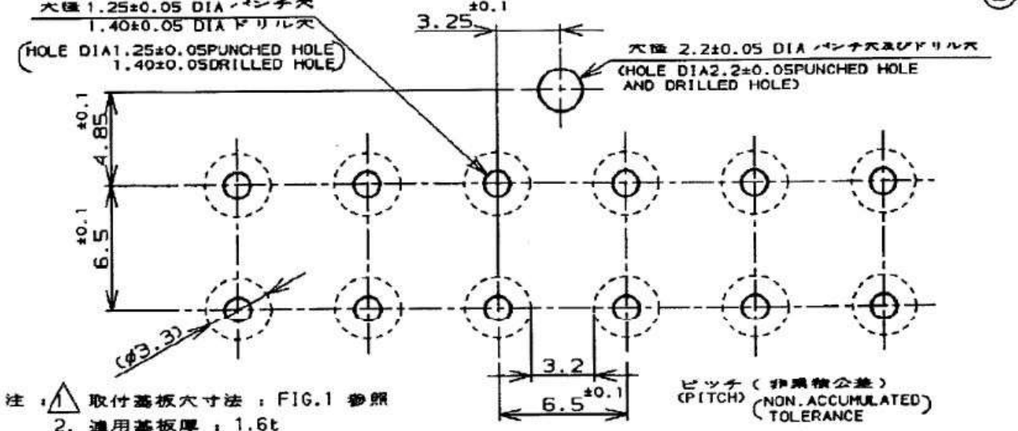

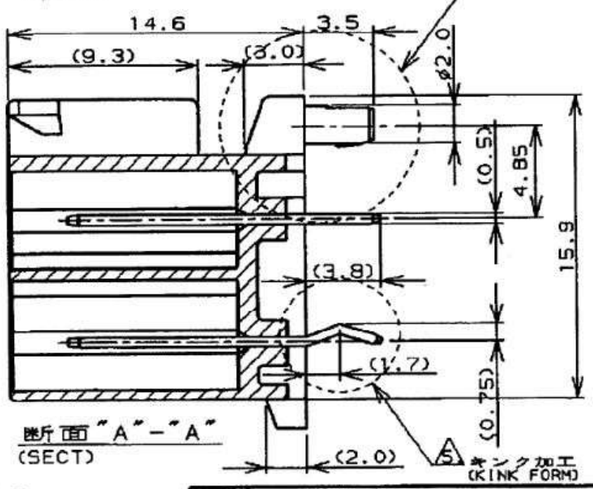

表 1 (TABLE 1)

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金:錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (UL94V-0) 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

注：1. 取付基板穴寸法 ：FIG.1 参照
2. 適用基板厚 ：1.6t
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング：2-917354-□
リセコンタクト：177914-□ 177915-□
4. 製品規格 ：108-5410

FIG.1 1

5 キンク無しタイプは、基板への仮止め機能がありません。
5 WITHOUT KINK TYPE CAN'T BE FIXED ON P.C.B TEMPORARY BEFORE SOLDERING.

NOTE: 1. RECOMMENDED P.C.B LAYOUT :SEE FIG.1
2. APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
3. MATING CONN, P/N
PLUG HOUSING : 2-917354-□
REC CONTACT : 177914-□ 177915-□
4. PRODUCT SPEC : 108-5410

TRAY	WITHOUT BOSS	5 WITHOUT KINK	NATURAL	3-917353-1
POLY BAG	WITH BOSS	WITH KINK		1-917353-1
TRAY				917353-1
PACKING	BOSS	POST	COLOR	P/N

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
D2	ECR-18-007683	N.L	D.Z	13Aug18

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
mm² (AWG -)	mmφ
材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE)	仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE)
DR. 15 DEC '94 N.YAMASAKI	DE. 15 DEC '94 N.YAMASAKI
CHK. 16 DEC '94 Y.KASHIWA	APP. 15 DEC '94 Y.KASHIWA

名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ
6.5mm ピッチ 12極タブヘッダーアッセンブリ (V タイプ)
AMP POWER DBL LOCK CONN 6.5 mm PITCH 12P HEADER ASS'Y V TYPE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

B | LOC J | 番号 (No.) 917353

尺度 (SCALE) | REV. D2 | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

AMP-J010-2C
REV. 3/'93
FJ033747