Index	Änderung	Tag	Name
A	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B	-4 [illegible]	[illegible]	[illegible]
C	-5 hinzu	[illegible]	[illegible]
D	-6 hinzu, Neuerstellt	30.3.83	[illegible]
E	-6 geändert (gratis u. gewechselt)	11.7.83	[illegible]
F	DGB 21-4mm² geändert in 2,1-5,3mm²	31.10.90	[illegible]
N	REVISION CONFORMITY	11.8.06	R.Vlcek
N1	REVISED PER ECO-10-000445	09JAN10	KK
N2	REVISED PER ECR-17-006577	17MAY17	JB / DZ
N3	REVISED PER ECR-20-005051	22OCT2020	SS/VS

Änderungen [illegible] behalten wir uns vor.

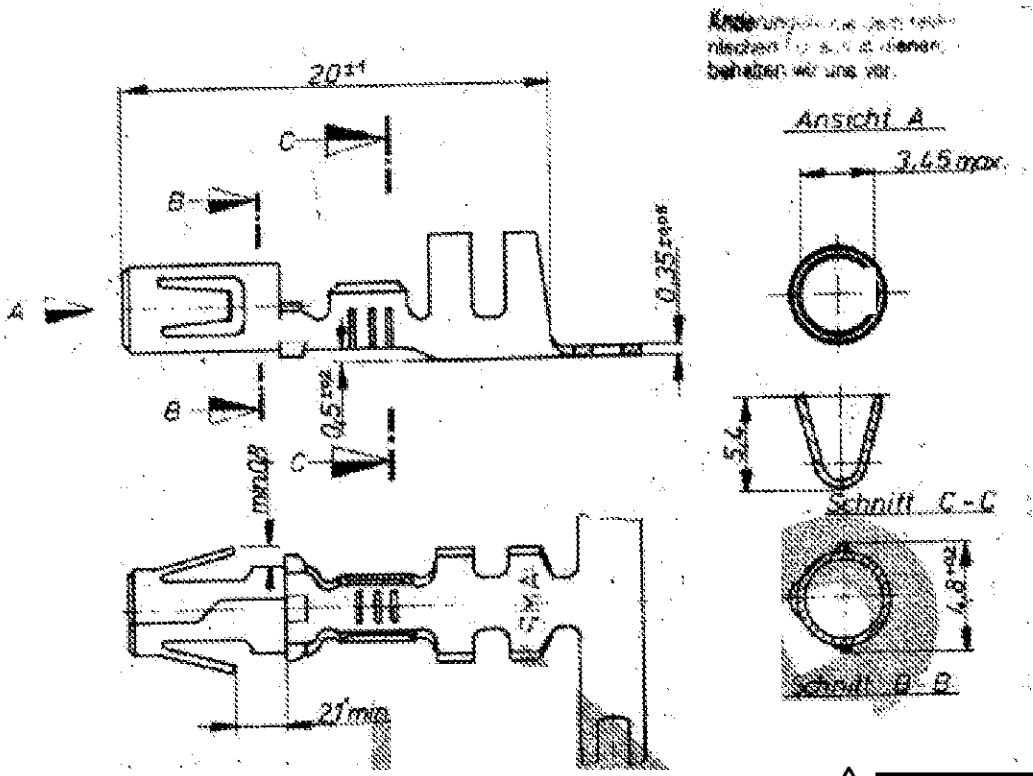

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 OBSOLETE

	Best Nr.	DGB	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelaust
1 OBSOLETE	~~925 712-6~~	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze	versilbert u. gewechselt	~~925 663-6~~
OBSOLETE	~~925 712-5~~	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Messing	blank	~~925 663-5~~
OBSOLETE	~~925 712-4~~	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze		
OBSOLETE	~~925 712-3~~	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze	versilbert	~~925 663-3~~ 2
	925 712-2	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze	vorverzinnt	~~925 663-2~~ 2
	925 712-1	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Messing	vorverzinnt	925 663-1

TE Connectivity

Benennung: Ø 3,5 Buchse

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche

Nicht tolerierte Maße: ± 0,4 ± 1 ± 30'

Format: B

Zeichnungs-Nr.: 925 712

REV: N3

Maßstab: 4:1

Gez. 26.1.76 Gepr. 3/2/76 Dept.