

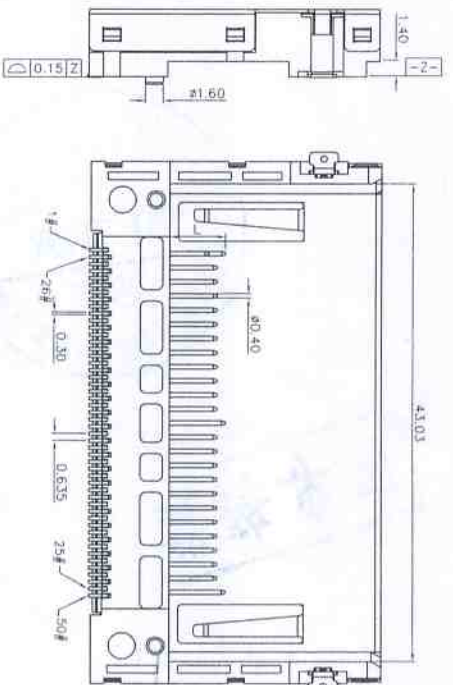
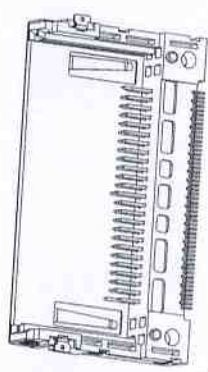


Pin Type	Interface Dim L	Pin No.
detect	3.50MM	25, 26
General	4.25MM	all other pins
power	5.00MM	1, 13, 38, 50

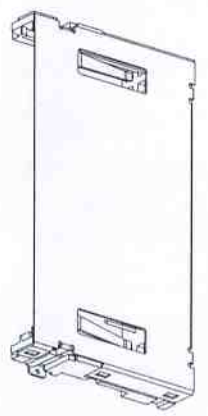

- Notes:
1. All Dimensions are in Millimeters.
 2. Operation voltage: 100 VAC max.
 3. Contact rating : 1 Amps max.
 4. Contact resistance: 40m ohms max.
 5. Insulation resistance: 1000M ohms min. 500 VDC
 6. Dielectric withstanding voltage: 500 VAC/ 1minute
 7. Operating Temperature: -20°C to +60°C
 8. Storage Temperature: -40°C to +70°C
 9. Material see table.
 10. Total Mating Force : 28.8N (MAX) at 25 mm/minute
 11. Total Unmating Force: 4.9N (MIN) at 25 mm/minute
 12. Single Pin Retention Force: 9.9N(MIN) at 25 mm/minute

THE PART NUMBER:
101-00140-**

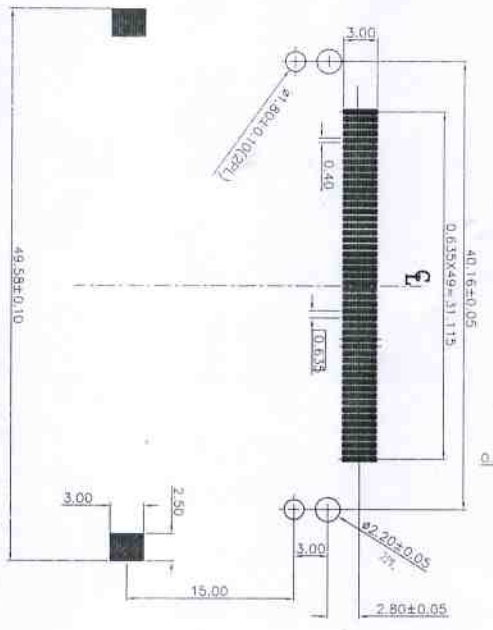

MATERIALS & PLATINGS TABLE

ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	FINISH	PART NO.
⑤	CF Conn. 20	1	STAINLESS		301-00834-00
④	CF Conn. 20	2	BRASS	27.2mm 外径 1.60mm 以上: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:	301-00019-**
③	CF Conn. 25	25	BRASS	** 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:	301-00025-**
②	CF Conn. 25	25	BRASS	** 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:	301-00030-**
①	CF Conn. 20	1	LCP	UL94V-0, COLOR: NATURAL	201-00169-01

20. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 21. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 22. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 23. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 24. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 25. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 26. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 27. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 28. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 29. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:
 30. 27.2mm 外径 1.60mm 以下: 28.2mm 外径 1.60mm 以下: 62.2mm 外径 1.60mm 以上: 63.2mm 外径 1.60mm 以下:

GENERAL	TOLERANCE	FILE NO.	REV.	SIZE	REV.	FILE NO.	PART. NO.	DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	SCALE	NO SCALE
x±0.50	x. ±1.5°	101-00140	B	A4	101-00140-**	LZH	12/3/07						
x±0.38	x. ±1.2°												
x±0.25	xx ± 1°												

SM Shouh Min Industry (ShenZhen) CO., LTD

REV.	ECN NO.	MODIFY CONTENT	DATE
A	ES:00802.021	新增規格	02/16/06
B	ES:10012012	修改線段材料號	12/01/07