

DS-080

第五代Intel®Core™i5 /Celeron®处理器 超薄数字标牌播放器

新品



Windows Embedded Windows 7
Windows 8 Windows 10



特性

- 第五代Intel®Core™i5-5350U / 5200U /Celeron®3765U处理器
- 采用嵌入式/非嵌入式处理器适用于不同的应用需求
- 19mm薄型机箱适合有限空间安装
- 双HDMI显示接口，分辨率高达3840 x 2160 UHD
- 无风扇和无线设计，便于维护
- 通过内置Mini-PCIe接口可进行扩展（兼容M-SATA接口）
- 支持WISE-PaaS / RMM和APIs嵌入式软件
- 支持WebAccess / IMM，用于标牌内容管理，远程监控和控制

Acronis intel Security

WebAccess/IMM WISE-PaaS/RMM iManager

介绍


DS-080厚度为19毫米，是世界上最薄的数字标牌播放器，采用第五代Intel®Core™i5 / Celeron处理器。此款数字标牌播放器配备2个HDMI显示接口，分辨率高达3840 x 2160 UHD，图形性能真正实现了高级视觉体验。同时DS-080还支持Windows®Embedded OS，Linux操作系统，iManager和免费提供研华WebAccess / IMM软件（基于Web的内容管理软件）。

规格

处理器	CPU	Intel Core i5-5350U/Core i5-5200U/Celeron 3765U
	芯片组	Integrated in SOC
	BIOS	AMI uEFI 128 Mbit
内存	技术	DDR3L 1600MHz
	最大容量	8GB per SO-DIMM
	插槽	2 x 204pin SODIMM
热解决方案		无风扇
显示	图形引擎	Intel Integrated HD 6000 (Core i5-5350U) Intel Integrated HD 5500 (Core i5-5200U) Intel Integrated HD Graphics (Celeron 3765U)
	接口	HDMI x 2
	分辨率	3840 x 2160 @ 30Hz (Core i5-5350U/5200U) 1920 x 1080 @ 60Hz (Celeron 3765U)
以太网	芯片	Gigabit LAN Controller
	界面	Intel I211 x 1 Intel I218 x 1
	接口	2 x RJ-45
I/O 接口	音频	1 (SPDIF/Line-out/ Mic-in), 支持 Jack Sense
	LAN	2 (RJ-45)
	HDMI	2
	USB 3.0	4
	串行端口	1xRS-232 / RS-422 / RS-485或2x带扩展电缆口的RS-422 / RS-485 (RS485模式下不能自动流量控制)
	Mini-PCIe (内置)	1 (全尺寸)
	PSW	1x电源开/关按钮
	LED 指示灯	1x电源, 1xHDD
存储	SATA	1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (厚7 mm)
	mSATA	1 x 全尺寸
电源	类型	ACPI 3.0
	输入电压	19 V DC-in (ATX/AT mode)
看门狗计时器	输出	中断, 系统重置
	间隔	255级计时器间隔, 由软件设置
	安装方式	VESA/桌面/壁挂/Din Rail
物理特性	尺寸(W x D x H)	180 x 190 x 19 mm
	重量	0.87 kg (1.92 lb)
工作环境	工作温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104F) with 0.7 m/s 气流
	相对湿度	95% @ 40° C (非冷凝)
软件支持	操作系统	支持Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7
	Linux	依项目支持
认证	EMC	CE,FCC Class B,CCC,BSMI
	Safety	UL,CB,CCC,BSMI


尺寸图

单位: mm

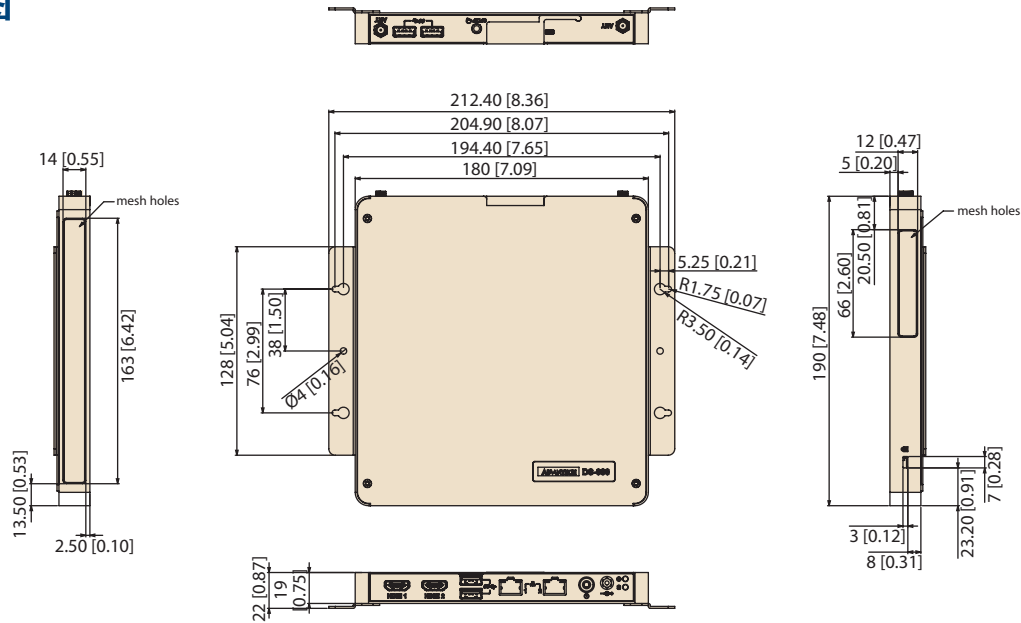


外部I/O扩展布局图

前面板

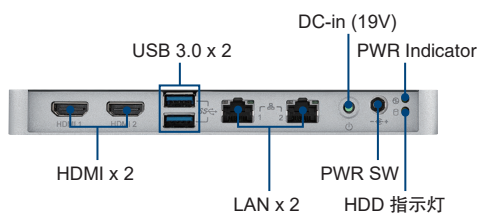

后面板

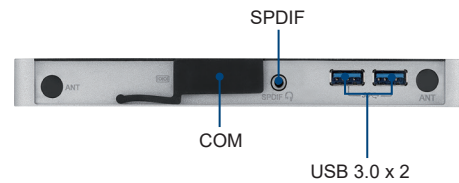

包装清单

料号	描述
-	1 x DS-080
-	1 x 19V电源适配器
-	1 x China RoHS声明
-	2 x 壁挂式支架
-	1 x WebAccess/IMM安装CD
-	1 x 简体中文用户手册
-	1 x 繁体中文用户手册

电源线

料号	描述
1700001524	3-pin电源线 (美国)
170203183C	3-pin电源线 (欧洲)
170203180A	3-pin电源线 (英国)
1700008921	3-pin电源线 (日本PSE)
1700019146	3-pin电源线 (CCC)

订购信息

料号	描述
DS-080GB-S8A1E	Core i5-5350U, barebone
DS-080GB-U2A1E	Core i5-5200U, barebone
DS-080GB-S9A1E	Celeron 3765U, barebone
DS-080GF-S8A1E	Core i5-5350U, barebone, 4G RAM, 500G HDD
DS-080GF-U2A1E	Core i5-5200U, barebone, 4G RAM, 500G HDD
DS-080GF-S9A1E	Celeron 3765U, barebone, 2G RAM, 500G HDD

操作系统

料号	描述
2070014083	img WES7E DS-080 x64 EN/SC/TC/JP
2070014084	img WES7P DS-080 x64 EN/SC/TC/JP
2070014085	img WE8S DS-080 x64 EN/SC/TC/JP
2070014210	img Win10 IoT Ent DS-080 x64 EN/JP/TC/SC (针对零售和瘦客户机)

可选配件

料号	描述
AMO-WIFI06E	Realtek/wifi 802.11bgn/miniPCIe, 电缆, 天线
AMK-V005E	VESA 安装套件
1700024774-01	M Cable D-SUB 9P(F)/D-SUB 9P(M)*2 15cm DS-080