THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG.
© COPYRIGHT 1998 BY AMP INCORPORATED.
RELEASED FOR PUBLICATION ,1998 FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH: PASSEND ZU: Bg6

| LOC | DIST |
|---|---|
| – | – |

PROJECT NR.: –

REVISIONS / ÄNDERUNGEN

| P | LTR | DESCRIPTION / BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | A10 | ECR-17-014013 | 26MAR2018 | SG | MKO |
















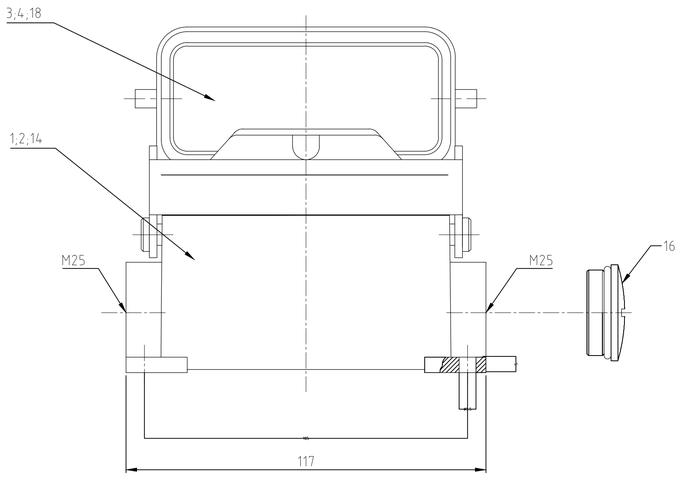


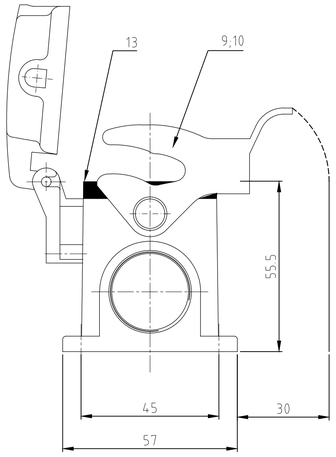


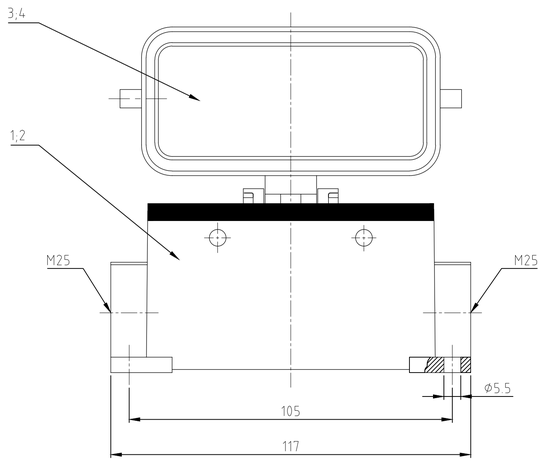


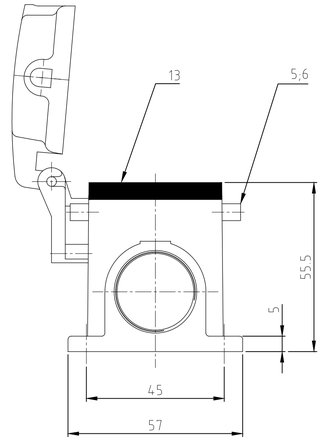


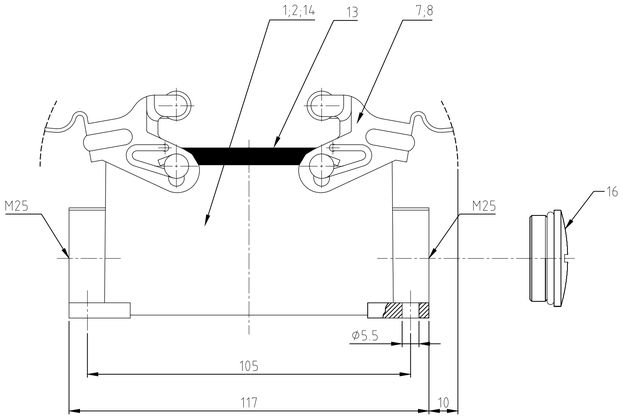


Notes:

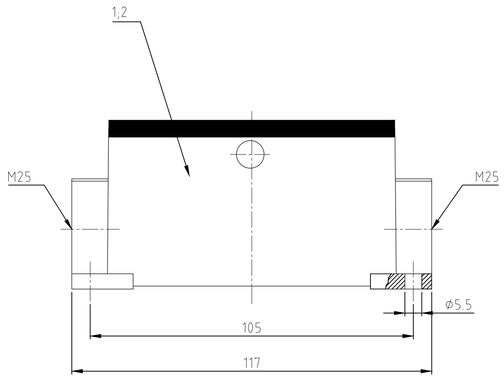1. Material: Housing: aluminium diecasting alloy
   Seals: Neoprene
2. Surface: Varnisch- aluminiumoxid+
   Varnisch black
   - grey / red
3. Varnish on the inside not necessarily
4. Blanking Piece : Always in combination with M5 Threaded Clip bolt

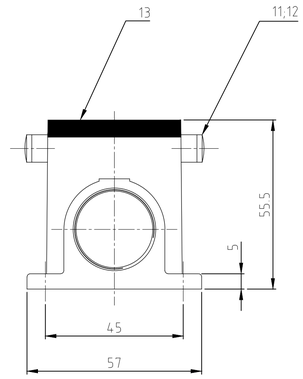---

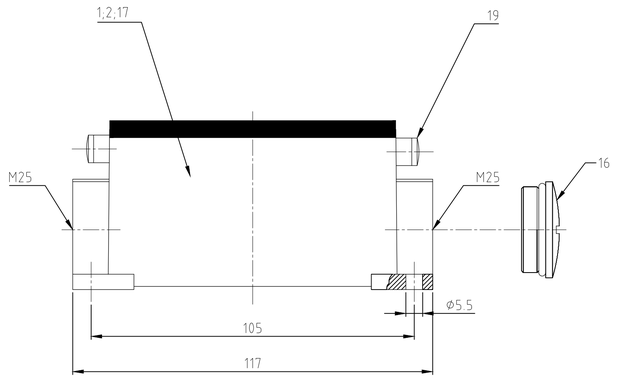Bemerkungen:

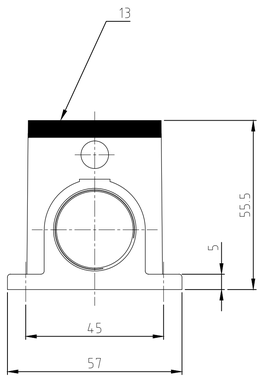1. Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
   Dichtung: Neoprene
2. Oberfläche: Lackierung - Aluminiumoxid+
   Lackierung schwarz
   - grau / feuerrot
3. Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

| OBSOLETE | OBSOLETE | | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | OBSOLETE | | DESCRIPTION / BENENNUNG | MATERIAL | SURFACE / OBERFLÄCHE | COLOR / FARBE | ITEM NO. POS. | REMARKS / BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⚠1 | ⚠2 | ⚠2 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | LB-Bügelbolzen | Stahl/steel | verzinkt | blau/blue | 19 | M5 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckel HB | aluminium/ALU | | grey/grau | 18 | ohne Logo |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Sockelgehäuse HB | aluminium/ALU | | grey/grau | 17 | ohne Logo |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Blanking Piece with Seal | Stahl/steel | - | blau/blue | 16 | M25 ⚠4 |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | Deckel HB | aluminium/ALU | | feuerrot/red | 15 | - |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | Sockelgehäuse HB | aluminium/ALU | | feuerrot/red | 14 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Profildichtung | Neoprene | - | black/schwarz | 13 | - |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | ZB-Bügelbolzen | V2A | blank | - | 12 | - |
| | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | ZB-Bügelbolzen | Stahl/steel | verzinkt | blau/blue | 11 | - |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | LB-Bügel | V2A | blank | - | 10 | - |
| 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | LB-Bügel | Stahl/steel | verzinkt | blau/blue | 9 | - |
| | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | VS-Bügel | V2A | blank | - | 8 | - |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | VS-Bügel | Stahl/steel | verzinkt | blau/blue | 7 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | VS-Bügelbolzen | V2A | blank | - | 6 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | VS-Bügelbolzen | Stahl/steel | verzinkt | blau/blue | 5 | - |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | Deckel HB-K | aluminium/ALU | Aluminiumoxid | black/schwarz | 4 | - |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Deckel HB | aluminium/ALU | | grey/grau | 3 | - |
| | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | Sockelgehäuse HB-K | aluminium/ALU | Aluminiumoxid | black/schwarz | 2 | - |
| | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | Sockelgehäuse HB | aluminium/ALU | | grey/grau | 1 | - |

| ORDERING TEXT / BESTELLTEXT |
|---|
| HB.16.SGD-LB.2.M25.Z+BS |
| HB.16.SG-LB.2.M25.Z+BS |
| HB.16.SG-LB.2.M25.Z.KM |
| HB.16.SG-LB.2.M25.Z.KM |
| HB.16.SGD-LB.2.M25.Z |
| HB-K/Z.16.SG-ZVGR.2.M25.Z |
| HB-Z.16.SG-ZVGR.2.M25.Z |
| HB-K.16.SG-LB.2.M25.Z |
| HB.16.SG-LB.2.M25.Z |
| HB-K.16.SGD-LB.2.M25.Z |
| HB.16.SGD-LB.2.M25.Z |
| HB-K.16.SG-VS.1.M25.Z |
| HB-K.16.SG-VS.2.M25.Z |
| HB.16.SG-VS.2.M25.Z |
| HB-K.16.SGD.2.M25.Z |
| HB.16.SGD.2.M25.Z |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT DER AMP INCORPORATED. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n: ISO 8015
n: ISO 2768-m mH -E
n: DIN 16901 - 14.0
0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
ANGLES / WINKEL ±

MATERIAL ⚠1

FINISH / OBERFLÄCHE/FARBE ⚠2

| | |
|---|---|
| DWN | 13.06.02 Schneider |
| CHK | 13.06.02 Schweiger |
| APVD | – |
| PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. | – |
| APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. | – |
| WEIGHT GEWICHT | – |

TE Connectivity

NAME: Surface mounted housing side entry
Sockelgehäuse HB.16.SG.2M25.Z

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. | RESTRICTED TO NUR FUER |
|---|---|---|---|
| A1 | 00779 | 1106448 | – |

/KUNDENZEICHNUNG | MASSSTAB 1:1 | BLATT 1 von 1 | REV A10



This is a TRANSLATED file from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T