


LEAD WIRE  
リード線  
UL1007 AWG28  
⊕ RED 赤  
⊖ BLACK 黒

PERFORMANCE CURVES  
風量-静圧特性例

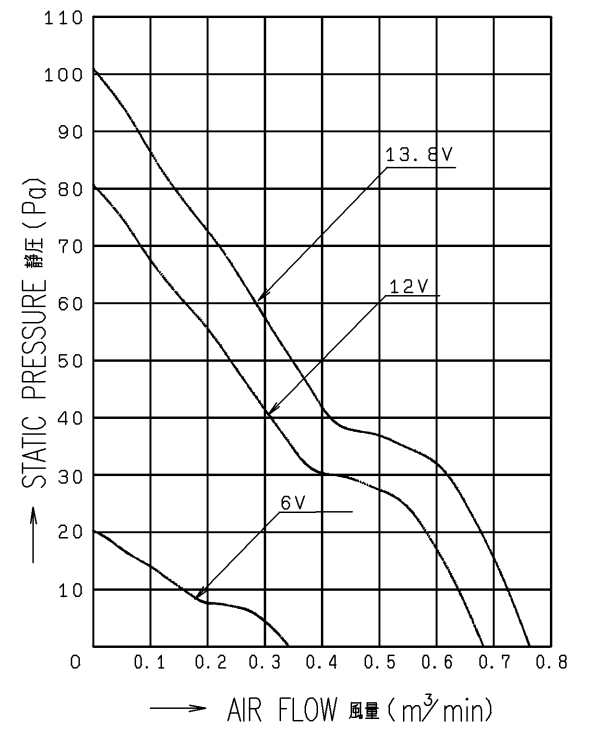

- NOTE:  
注
- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.  
ファン吸込側より1 mにて測定する。
  - MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.  
リード線導体部とフレームとの間。
  - MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
  - PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.  
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	6 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.16 A AT 12 V DC (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5900 min <sup>-1</sup> AT 12 V DC (NOMINAL) (中心値) (DC12 Vにて)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 M $\Omega$ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 M $\Omega$ 以上(注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	38 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 50 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

承認 APPROVED BY M.MURATA 14-03-03		12 V G SPEED Gスピード	
審査 CHECKED BY H.OHSAWA 14-03-13		名称 TITLE San Ace 60(9GA) RIBBED	
記号 REV. 記事 DESCRIPTION E0138632 A 新規作成 R.FAMPULA		日付 DATE 14-03-05 12-11-08	
単位 UNIT mm		尺度 SCALE mm	
記号 REV. 記事 DESCRIPTION E0138632 A 新規作成 R.FAMPULA		日付 DATE 14-03-05 12-11-08	
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.		図番 DWG NO. 9GA0612G702	
A3G-F1		00853534	