




209212
LI 72-25-1775-1840 I
Lichtgitter

- Mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... messend und schaltend
- Mit Auswerteelektronik LVB ... schaltend
- Strahlenswertung horizontal oder diagonal
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage

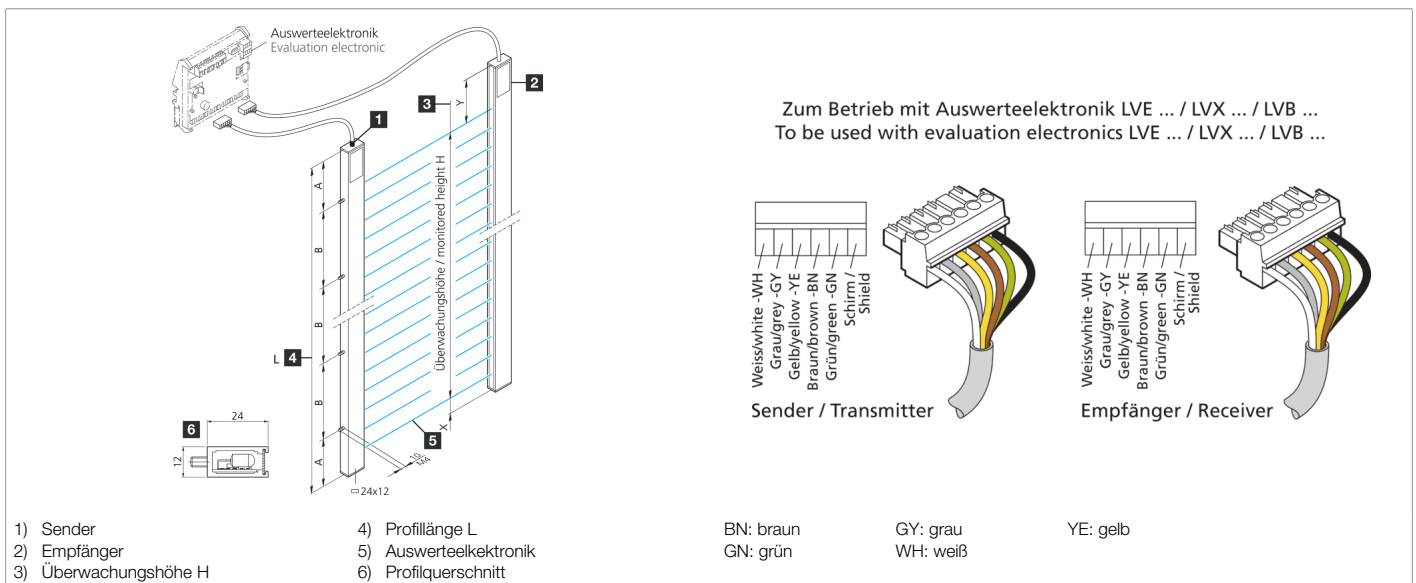

| Funktion | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | CE | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-------------------------|--|
| Betriebsspannung | 20 ... 26 V DC (siehe Auswerteelektronik) |
| Montage | Gewindebolzen (4) |
| Profilquerschnitt | 12 x 24 mm |
| Maß | <ul style="list-style-type: none"> ■ A: 170 mm ■ B: 500 mm ■ X: 20 mm ■ Y: 45 mm |
| Profillänge | 1.840 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium (natur) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Auswertung | absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik |
| Auswerteelektronik | extern |
| Ausgangsfunktion | parametrierbar über Auswerteelektronik |
| Schaltausgang | parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC |
| Lichtquelle | LED |
| Farbe | Infrarot |
| Wellenlänge | 880 nm |
| Strahlenswertung | über externe Auswerteelektronik |
| Strahlabstand | 25 mm |

**209212****LI 72-25-1775-1840 I****Lichtgitter**

| | |
|--|--|
| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
| Strahlanzahl | 72 |
| Überwachungshöhe | 1.775 mm |
| Reichweite | 250 ... 6.000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar) |
| Messbereich | 1.775 mm |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... +40 °C |
| Schutzart | IP 54 (IP 65 optional) |
| Anschluss | Kabel, 4,0 m (mit Steckverbinder, weitere Varianten auf Anfrage) |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/209212 |