


# HR-SERIES

単出力30W~150W

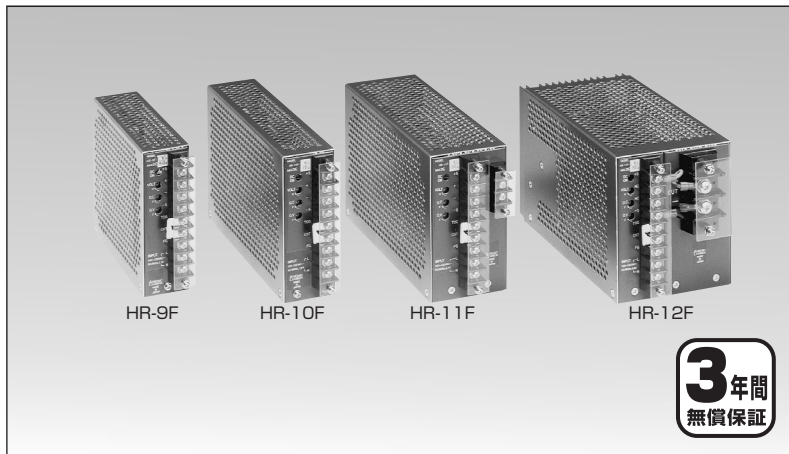

## 型名称呼称方法

### HR-9F-5

シリーズ名 筐体外形 定格出力電圧  
 9F: 30W (5V 出力時)  
 10F: 50W (5V 出力時)  
 11F: 100W (5V 出力時)  
 12F: 150W (5V 出力時)

## 特長

- 産業機器向け汎用標準電源  
当社の超ベストセラー商品
- 入力電圧範囲: AC90~132V
- 豊富な品揃え 4モデル 49機種
- ワイドな動作周囲温度: -10~+71°C
- 低入力・負荷変動、低出力リップルノイズ
- 3年間無償保証

HR

## 概略仕様

1. 入力電圧範囲	AC90~132V (47~440Hz)、DC115~180V
2. 出力電圧可変範囲	±10%
3. 入力・負荷変動	入力変動: 0.4% (2V出力: 20mV)、負荷変動: 0.4% (2V出力: 20mV)、
4. 出力リップル (ノイズ含)	50mV: 2V~6V出力、60mV: 9V~15V出力、80mV: 18V~28V出力 90mV: 30V~36V出力、100mV: 48V出力タイプ
5. 冷却方式	自然空冷
6. 動作周囲温度 (標準取付方法)	-10~+71°C -10°C: 60%、0~+50°C: 100%、+60°C: 70%、+71°C: 50% +61~+71°C: 強制空冷時
7. 耐電圧	入力-筐体間: 2kVAC、入力-出力間: 2kVAC 各1分間
8. 雑音端子電圧	FCC-A準拠
9. 機能	過電圧保護、過電流保護、リモートセンシング、リモートON/OFFコントロール

## 製品ラインアップ




モデル名	型名	定格直流出力電圧	最大直流出力電流	最大出力電力	標準価格
HR-9F	HR-9F-2	2V	6A	12W	18,000円
	HR-9F-5	5V	6A	30W	
	HR-9F-6	6V	5A	30W	
	HR-9F-9	9V	3.8A	34.2W	
	HR-9F-12	12V	3A	36W	
	HR-9F-15	15V	2.6A	39W	
	HR-9F-18	18V	2.3A	41.4W	
	HR-9F-20	20V	2.1A	42W	
	HR-9F-24	24V	1.8A	43.2W	
HR-10F	HR-10F-2	2V	10A	20W	23,000円
	HR-10F-5	5V	10A	50W	
	HR-10F-6	6V	8.5A	51W	
	HR-10F-9	9V	6A	54W	
	HR-10F-12	12V	5A	60W	
	HR-10F-15	15V	4A	60W	
	HR-10F-18	18V	3.5A	63W	
	HR-10F-20	20V	3.5A	70W	
	HR-10F-24	24V	3A	72W	
	HR-10F-28	28V	2.5A	70W	
	HR-10F-30	30V	2.3A	69W	
	HR-10F-36	36V	2A	72W	
	HR-10F-48	48V	1.5A	72W	

モデル名	型名	定格直流出力電圧	最大直流出力電流	最大出力電力	標準価格
HR-11F	HR-11F-2	2V	20A	40W	29,800円
	HR-11F-5	5V	20A	100W	
	HR-11F-6	6V	17A	102W	
	HR-11F-9	9V	12A	108W	
	HR-11F-12	12V	10A	120W	
	HR-11F-15	15V	8A	120W	
	HR-11F-18	18V	6.5A	117W	
	HR-11F-20	20V	6A	120W	
	HR-11F-24	24V	5A	120W	
	HR-11F-28	28V	4A	112W	
HR-12F	HR-11F-48	48V	2.5A	120W	38,400円
	HR-12F-2	2V	30A	60W	
	HR-12F-5	5V	30A	150W	
	HR-12F-6	6V	26A	156W	
	HR-12F-9	9V	18A	162W	
	HR-12F-12	12V	15A	180W	
	HR-12F-15	15V	12A	180W	
	HR-12F-18	18V	10A	180W	
	HR-12F-20	20V	8A	160W	
	HR-12F-24	24V	7.5A	180W	
	HR-12F-28	28V	6.5A	182W	
	HR-12F-30	30V	6A	180W	
	HR-12F-36	36V	5A	180W	
	HR-12F-48	48V	3.8A	182W	

※商品の概略仕様です。詳細な仕様・仕様・外観・特性等については、納入仕様書をご請求ください。  
 商品のご使用前には、取扱説明書をお読みください。

●推奨オプション: 電源取付金具 (GO!!) F-2ページ

【HR-9F】

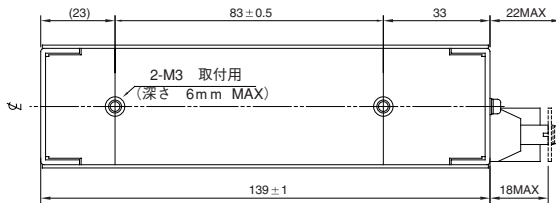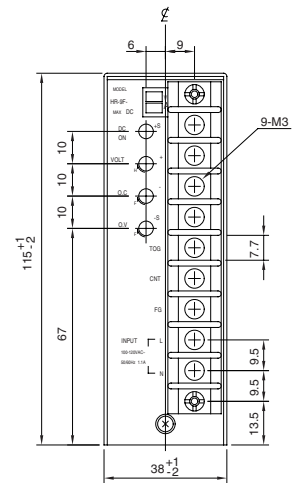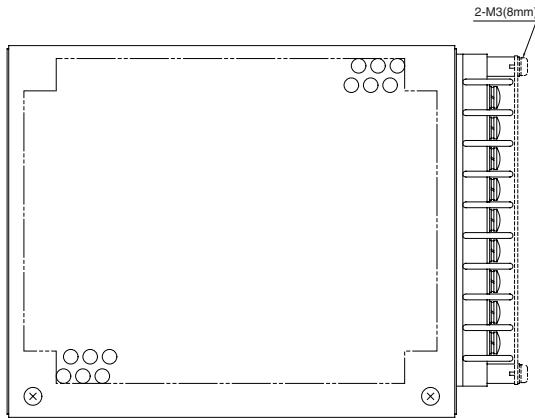


●付属品

端子カバー	1
ショートピース (工場出荷時に取り付けられています)	3

(単位: mm)

【HR-10F】

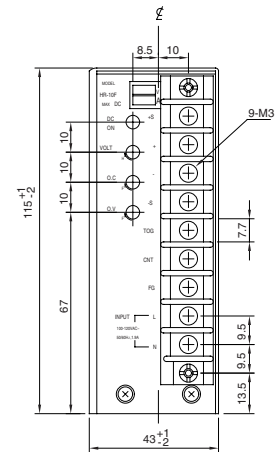


●付属品

端子カバー	1
ショートピース (工場出荷時に取り付けられています)	3

(単位: mm)


【HR-11F】

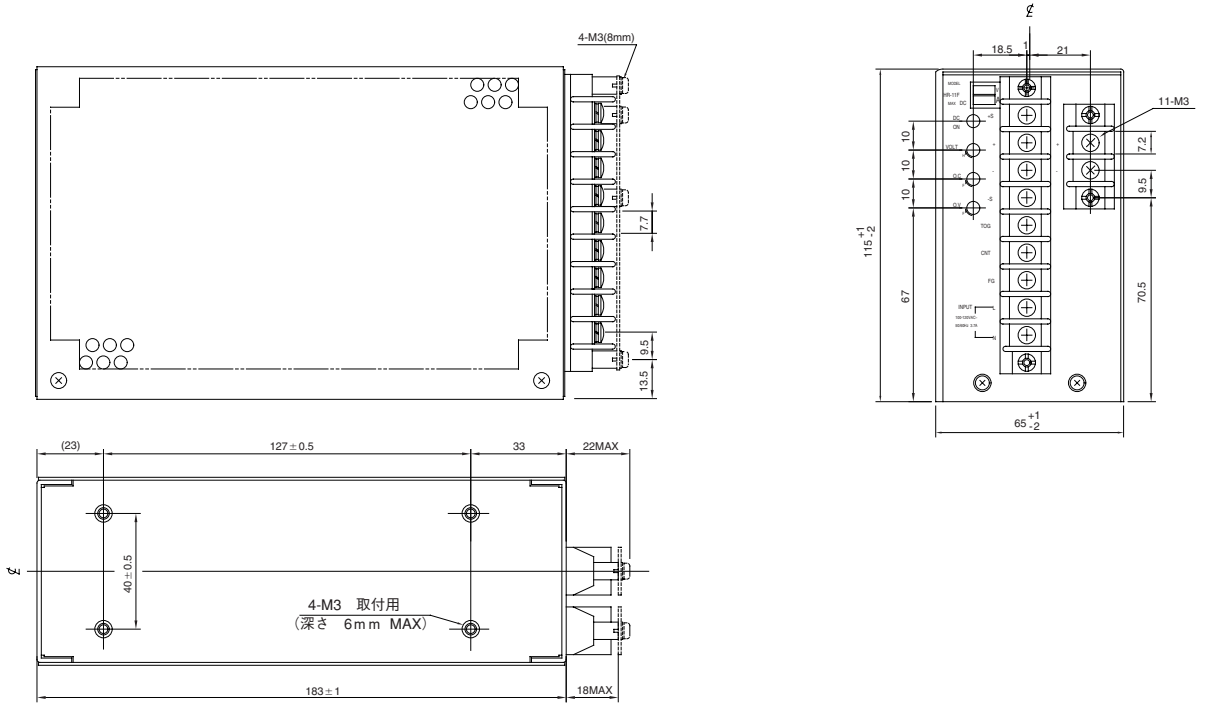

HR

(単位: mm)

【HR-12F】

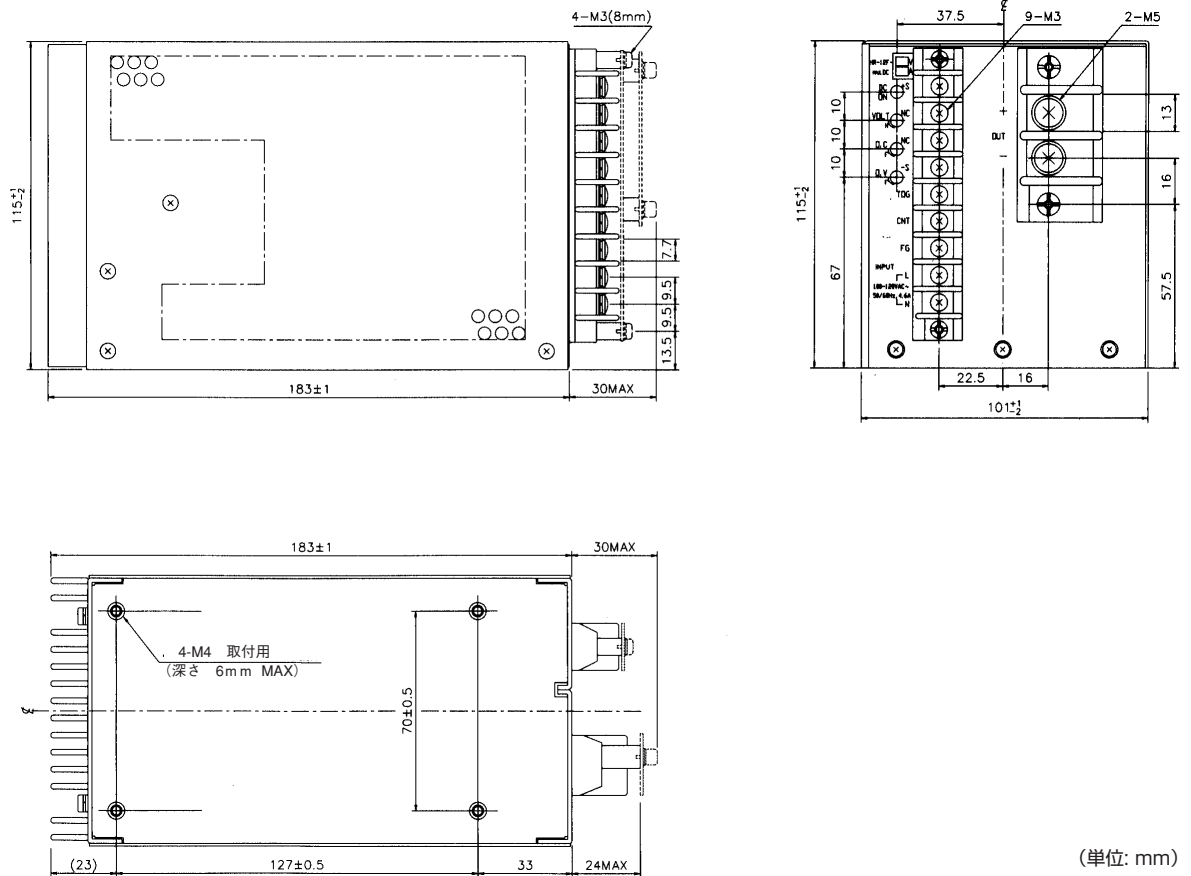

(単位: mm)

 **DENSEI-LAMBDA**