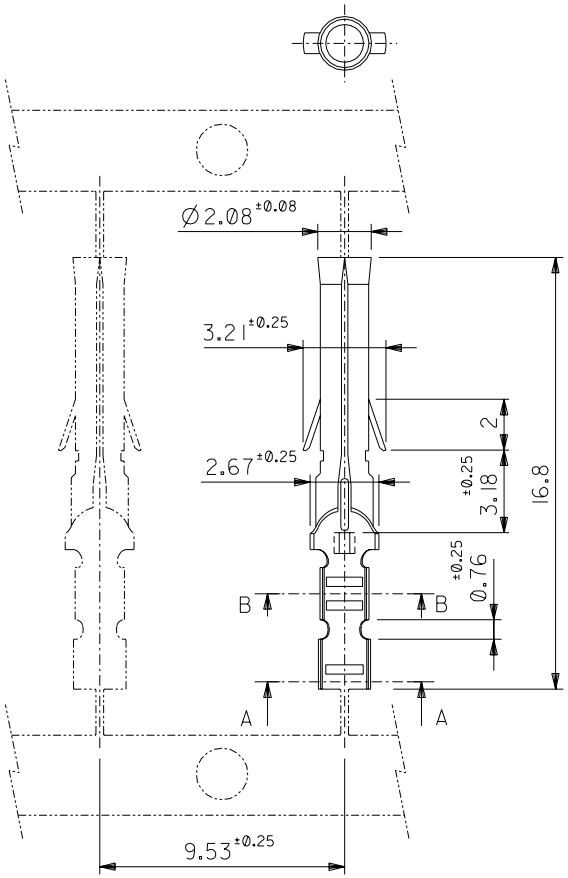

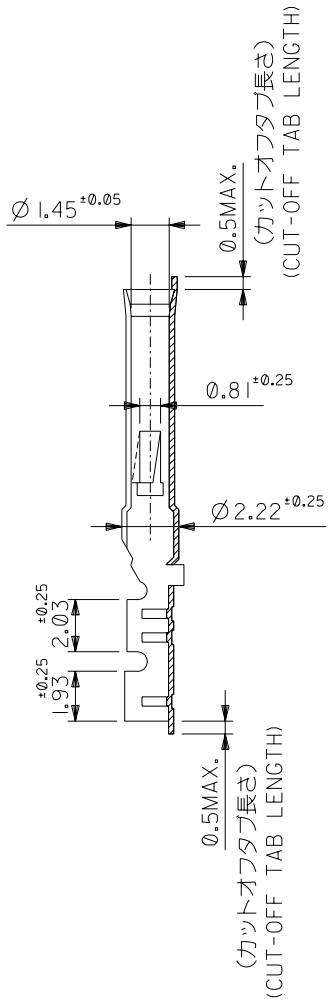



SECT. A-A
(SCALE 10 : 1)



SECT. B-B
(SCALE 10 : 1)

メッキ PLATING	EDP.NO.	ENG.NO.	形状 FORM
ニッケル (2 μm MIN.) 下地 金(0.35 μm MIN.) GOLD(0.35 μm MIN.) OVER NICKEL(2 μm MIN.)	39-00-0341	1855GL	バラ端子 LOOSE
	39-00-0340	1855G	連鎖状端子 CHAIN
銅(0.5 μm MIN.) 下地 錫(0.9 μm MIN.) TIN(0.9 μm MIN.) OVER COPPER(0.5 μm MIN.)	39-00-0339	1855TL	バラ端子 LOOSE
	39-00-0338	1855T	連鎖状端子 CHAIN

注記 NOTES:

1. 一般公差 : ±0.4
   GENERAL TOLERANCES: ±0.4

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
L	REDRAWN 再作図 (J30695)	h.h H.H	'93/07/09

材料 MATERIAL	黄銅 BRASS 0.2 t
仕上げ FINISH	〃
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG#22-#28
被覆外径 INS. RANGE	Ø 1.1～1.5
DRAWN BY '93/07/09	H.HASEGAWA
CHK'D BY '93/07/09	H.HIRAMOTO
APP'D BY '93/07/09	M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE	5 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
.062 DIA.
CRIMP FEMALE TERMINAL

DWG. NO. SD-1855* REV L

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。