ANATECH ELECTRONICS, INC.

Manufacturer of RF & Microwave Products

920 MHz / 1795 MHz / 2045 MHz Triplexer

Part Number: AM920-1795-2045TR323

	CH 1	Low	High
Center Frequency (F0):	920 MHz	1795 MHz	2045 MHz
Bandwidth (BW):	80 MHz	170 MHz	250 MHz
Insertion Loss (F0):	1.0 dB max (0.8 dB typ)	1.0 dB max (0.8 dB typ)	1.0 dB max (0.8 dB typ)
Ripple in BW:	0.7 dB max	2.0 dB max	2.0 dB max
VSWR (Fo):	12 dB min	12 dB min	12 dB min
Attenuation:	1710~1880 MHz @ 30 dB 1920-2170 MHz @ 30 dB	1920-2170 MHz @ 25 dB 880-960 MHz @ 30 dB	1710-1880 MHz @ 25 dB 880-960 MHz @ 30 dB
In/Out Impedance:	50 Ohms		
Input Power:	2 watt max		
This product is RoHS compliant.			

Outline Drawing:

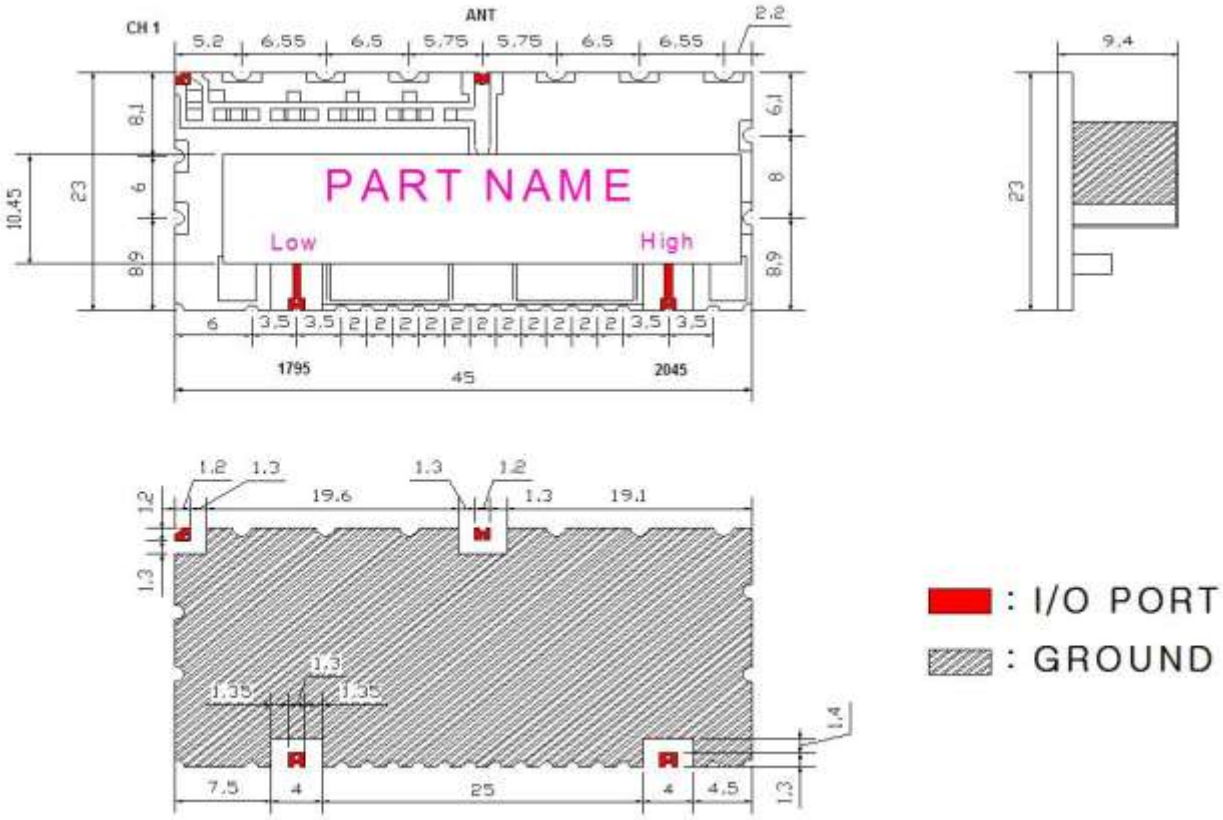

ANATECH ELECTRONICS, INC., 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Tel: (973) 772-4242 Fax: (973) 772-4646
E-Mail: sales@anatechelectronics.com Website: www.anatechelectronics.com